

Kilslidventil med hus av Segjärn, PN 16/10. Mjuktätande NBR

Flat gate valve in Ductile iron, PN 16/10. Soft seated NBR

Keil-Flachschieber mit Gehäuse aus duktilem Gusseisen, PN 16/10. Weichdichtend NBR



Även tillgänglig enl.
Also available acc. to
Auch lieferbar nach



Beskrivning

Mjuktätande kilslidventil med slid invulkad i NBR-gummi. Hus av epoxybehandlat Segjärn GGG50. Ventilen har fullt genomlopp och lämplig på vatten, avlopp och neutrala gaser. Ventilen är underhållsfri. Flänsad anslutning enl. DIN standard. Bygglängd 3202-F4

Description

Flat gate valve with NBR-coated gate. Body out of epoxy-coated ductile iron GGG50. The valve has a full bore and is suitable for water, sewage and neutral gases. Maintenance free. Flanged connection acc. to DIN-standard. Face-to-face 3202-F4


Beschreibung

Keil-flachschieber mit NBR-beschichtete Keil. Gehäuse aus epoxycoated Sphäroguss GGG50. Das Ventil hat eine voll Bohrung und ist geeignet für Wasser, abwasser und neutrale Gase. Wartungsfrei. Geflanschten Verbindungen nach DIN-Norm. Baulänge 3202-F4

Kilslidventil med hus av Segjärn, PN 16/10. Mjuktätande NBR

Flat gate valve in Ductile iron, PN 16/10. Soft seated NBR

Keil-Flachschieber mit Gehäuse aus duktilem Gusseisen, PN 16/10. Weichdichtend NBR

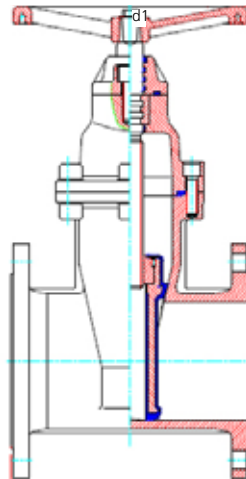

Material / Material / Material

Hus	Body	Gehäuse	GGG50
Kil	Wedge	Keil	GGG50 + NBR
Gland	Gland	Gland	GGG50
Husöverdel	Bonnet	Bonnet	GGG50
Hustätning	Bonnet gasket	Bonnet dichtung	NBR
Spindel	Stem	Spindel	AISI 420
O-ring	O-ring	O-ring	NBR
Bult	Bolts	Schrauben	A2
Målning	Coating	Beschichtet	EPOXY

Alt.utförande / Alt.execution / Alt. Ausführung

Bygglängd enl. F5	Face to face acc. to F5	Baulänge nach F5
Spindel i syrafast stål	Stem in AISI 316	Spindel in AISI 316
Elektriskt manöverdon	Electric actuator	Elektrischer Schwenkantrieb
Pneumatiskt manöverdon	Pneumatic actuator	Pneumatischer Schwenkantrieb
Slid i EPDM	Gate in EPDM	Keil aus EPDM

Teknisk data / Technical data / Technische Daten

Max. tryck	Max. pressure	Max. Druck	10 bar (DN 50 - 600)
Max. temperatur	Temp. range	Mediumtemp.	-10°C–82°C


Underhåll / Maintenance / Wartung

Underhållsfri	Maintenance free	Wartungsfrei
---------------	------------------	--------------

Kilslidventil med hus av Segjärn, PN 16/10. Mjuktätande NBR

Flat gate valve in Ductile iron, PN 16/10. Soft seated NBR

Keil-Flachschieber mit Gehäuse aus duktilem Gusseisen, PN 16/10. Weichdichtend NBR

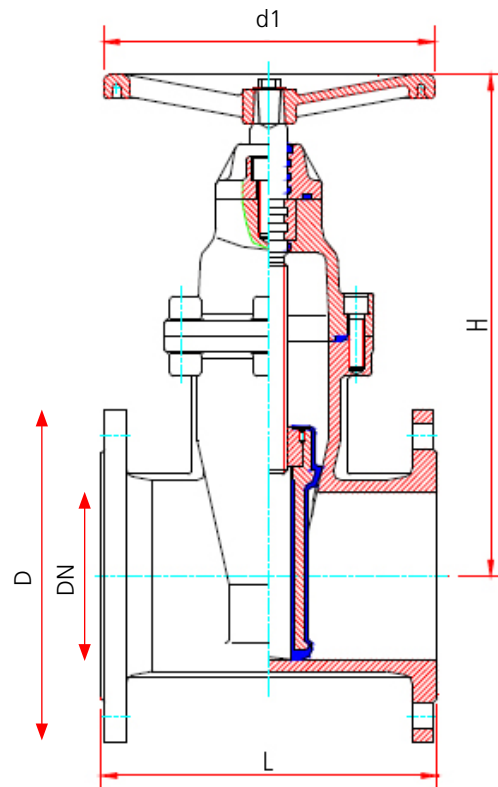

Art. nr.	DN	L	H	D	d1	Kg
-	-	-	-	-	-	-
BPS 2002050	50	150	240	165	175	11
BPS 2002065	65	170	255	185	175	13
BPS 2002080	80	180	280	200	255	17
BPS 2002100	100	190	305	220	255	21
BPS 2002125	125	200	380	250	305	26
BPS 2002150	150	210	417	285	305	41
BPS 2002200	200	230	525	340	355	62
BPS 2002250	250	250	621	400	405	95
BPS 2002300	300	270	711	455	405	145
BPS 2002350	350	280	905	505	445	175
BPS 2002400	400	310	980	565	535	250
BPS 2002450	450	330	1115	615	610	290
BPS 2002500	500	350	1190	670	610	340
BPS 2002600	600	390	1340	780	762	735